



(ELECTRIC AUGAR
NSC-60E)

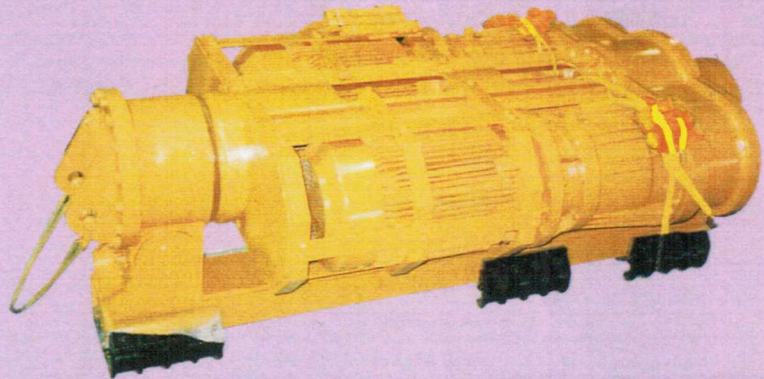

NSC-60E-3/450

NSC-40H-3/350

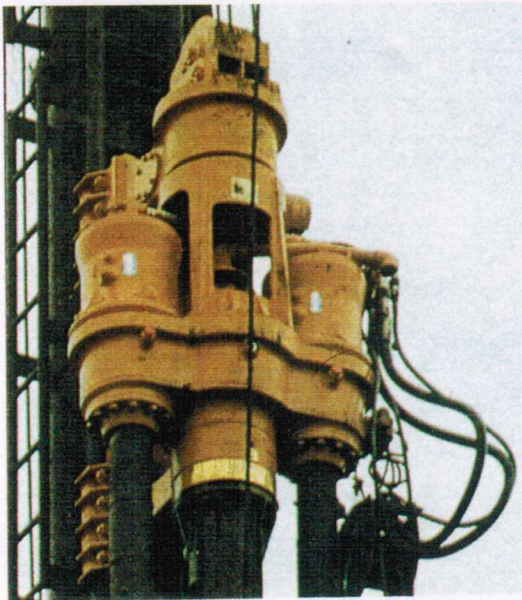

NSC-80E-3/450

型式		NSC-40H-3/350型			
電源		油圧式(P=245kg/cm ² , Q=165ℓ/min)			
電動機		油圧モーターME1900×2台			
減速機					
軸別		左軸	中軸	右軸	
回転数 r.p.m	50Hz	4P	39	20	39
		6P			
	60Hz	4P	2460	39	39
		6P			
トルク kg-m	50Hz	4P	2460	2460	2460
		6P			
	60Hz	4P	2460	2460	2460
		6P			
スイベル口径		1½B			
回転角度		左右各45°回転			
自重		約2500kg			

型式		NSC-60E-3/450型			
電源		AC200/220V、50/60Hz、3φ			
電動機		22kW、4/6P×2台			
減速機		IMT i=1/30×2台			
軸別		左軸	中軸	右軸	
回転数 r.p.m	50Hz	4P	49	24.5	49
		6P	32.5	16.25	32.5
	60Hz	4P	59	29.5	59
		6P	39.5	19.75	39.5
トルク kg-m	50Hz	4P	1745		
		6P	2635		
	60Hz	4P	1450		
		6P	2165		
スイベル口径		※	1½B	※	
回転角度		左右各45°回転			
自重		約4500kg			

型式		NSC-80E-3/450型			
電源		AC200/220V、50/60Hz、3φ			
電動機		30kW、4/6P×2台			
減速機		IMT i=1/30×2台			
軸別		左軸	中軸	右軸	
回転数 r.p.m	50Hz	4P	49	24.5	49
		6P	32.5	16.25	32.5
	60Hz	4P	59	29.5	59
		6P	39.5	19.75	39.5
トルク kg-m	50Hz	4P	2385		
		6P	3595		
	60Hz	4P	1980		
		6P	2955		
スイベル口径		※	1½B	※	
回転角度		左右各45°回転			
自重		約5500kg			